


KANGOO L2 Advance Blue dCi 95 | GOLIATH | L 2045 x B 1390 x H 1099

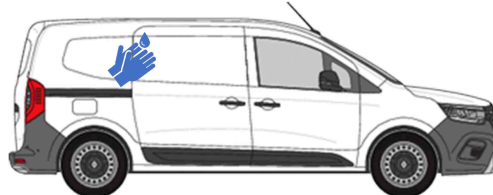

RENAULT KANGOO

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	70 kW (95 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	Euro 6d-Full
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	2.320 kg

HYGIENE-AUSBAU von GOLIATH

Innenlänge:	2.045 mm
Innenbreite:	1.390 mm
Innenhöhe:	1.099 mm
Fahrzeuglänge:	4.910 mm
Fahrzeugbreite:	2.159 mm
Fahrzeughöhe:	1.854 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 1.712 kg
Nutzlast:	ca. 608 kg

KANGOO L2 Advance Blue dCi 95 | GOLIATH | L 2045 x B 1390 x H 1099

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung KILYA

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Steckdose im Laderaum
- 15 Zoll Stahlfelgen
- 4,2 Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- Beifahrersitz umklappbar
- Easy Life Schubfach
- elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf Fahrerseite
- Fahrerairbag
- Fahrersitz längs- und höhenverstellbar
- Klassische seitliche Innenverkleidung halbhoch
- Klimaanlage manuell
- Kühlflüssigkeit
- Kunststoffboden in der Fahrerkabine
- Lenkrad aus Kunststoff
- Licht- und Regensensor
- Mobilitäts-Set
- Ohne Heckscheibenwischer
- Ohne ISOFIX-Kindersitzbefestigungssystem
- Radio Connect R&GO
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Standardbereifung
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Trennwand geschlossen ohne Fenster
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Mehrausstattung:

- Einparkhilfe 360°
- Ganzjahresreifen

Goliath Laderaumauskleidung Trans-Clean®:

Ihr Ausbau:

Auf dem Laderaumboden wird durchgängig (ohne Trittaussparung im Schiebetürbereich) eine PP Leichtbaubodenplatte verlegt. Seitenwände (mit Verkleidungs-Einsätzen), Dach, Türen und der untere Trennwandbereich werden mit robusten und leichten Verkleidungsplatten ausgebaut. Vorhandene Fenster im Laderaum bleiben erhalten.

Ihre Beschichtung:

Anschließend wird der gesamte Laderaum einteilig mit unserer robusten 2K PU-Beschichtung im

KANGOO L2 Advance Blue dCi 95 | GOLIATH | L 2045 x B 1390 x H 1099

Hochdruckverfahren naht- und fugenfrei beschichtet. Als Finish wird die Beschichtung mit einem UV-Schutz veredelt. Der UV-Schutz ist farbecht und schützt vor Verfärbungen durch Lichteinstrahlung und färbenden Materialien wie Rote Grütze, Kaffee, Essig usw. Die Oberfläche ist dabei leicht strukturiert. Als Basisfarbe wird ein hellgrauer Farbton verwendet, auf den eine anthrazitfarbene Struktur aufgespritzt wird. Durch diese „Zweifarbenausführung“ erhält Ihr Laderaum eine dauerhaft optisch reinliche Oberfläche.

Ihre Serienausstattung:

Zum Schutz des stark belasteten Einstiegsbereich seitlich und im Heck wird ein Edelstahlprofil als Bodenabschluss montiert.

In den Seitenwänden rechts hinten oben und links vorne oben wird jeweils ein Seitenwandlüfter montiert. Die Serienleuchte Ihres Fahrzeugs wird durch eine druckwasserdichte LED ersetzt.

Auf des Brüstungsgurtes an den Seitenwänden rechts & links wird jeweils eine Reihe Airline Zurrleisten montiert.

Federteleskopabsperrstange mit Airline-Zapfen in Fahrzeugbreite:

Es wird eine Aluminium-Spannstange passend zum Einsatzzweck (Breite) mitgeliefert. Ein Stangenlager für 1-2 Federteleskopabsperrstangen wird unter der Decke montiert.

TÜV Gutachten erstellt und mitgeliefert