


MASTER 3,5t dCi 145 | SCHUTZ | L 3640 B 2030 H 2000

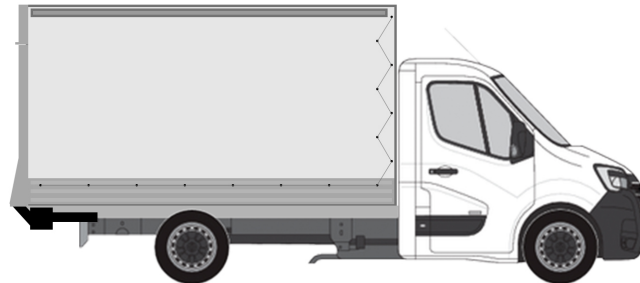

Renault Master

Farbe:	Mineral-Weiß
Baujahr:	2020 (keine EZ)
Leistung:	107 kW (145 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-D
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

Pritsche | Schiebeplane | Ladebordwand von Heinz Schutz GmbH

Innenlänge:	3.640 mm
Innenbreite:	2.030 mm
Innenhöhe:	2.000 mm
Fahrzeuglänge:	5.680 mm
Fahrzeugbreite:	2.100 mm
Fahrzeughöhe:	3.000 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.449 kg
Nutzlast:	ca. 1.051 kg
Ladevolumen / -fläche:	ca. 14,5 m ³
Europalettenstellplätze:	7

MASTER 3,5t dCi 145 | SCHUTZ | L 3640 B 2030 H 2000

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

Serienausstattung Fahrzeug:

- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
 - Rückenlehne Mitte umklappbar
 - schwenkbare Arbeitsfläche
- Elektrische Fensterheber vorne
- Fahrerairbag
- Heizung
- Kraftstofftank 105 Liter
- Lichtmaschine 180A
- Mittelarmlehne
- Mobilitätsset
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Vordersitze manuell verstellbar
- Zentrale Radabdeckung „Mini“

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 1
 - Steckverbindung für Motorinformationen
 - Vorrüstung für Aufbauelektrik
 - Verlängerte Heckverkabelung
- Ganzjahresreifen
- Induktives Laden für Smartphones
- Klang & Klima-Paket DAB+
 - Kühlfülligkeit R134A
 - Klimaanlage
 - Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Mobiles Büro-Paket
 - Easy-Life Arbeitsfläche
 - Deluxe-Paket
 - Beifahrerdoppelsitzbank zusätzlich mit Staufach
 - Geschlossenes Ablagefach zentral in der Armaturentafel
 - Easy-Life Schubfach
- Schmutzfänger vorne und hinten
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Weitwinkelspiegel

Ausstattung Schutz Mittelhochpritsche Typ M 61:

- **Unterbau Aluminium:**

MASTER 3,5t dCi 145 | SCHUTZ | L 3640 B 2030 H 2000

- zwei U-Profile Längsträger mit Befestigungskonsolen sowie Querausleger mit umlaufenden Bodenrahmenprofilen
- Komplette Alu-Konstruktion in einem Stück verschweißt
- **Boden:**
 - 15 mm wasserfester-mehrschicht Siebdruckboden in dauerelastischer Dichtmasse verschraubt.
- **Ladungssicherung mit DEKRA Prüfsiegel:**
 - im Bodenrahmenprofil eingelassene Zurrpunkte
- **Stirnwand:**
 - Aluprofil eloxiert, feststehend | Höhe 400 mm
- **Seitenwände:**
 - Aluprofil eloxiert mit Krampensicke
 - abklappbar und mit versenktem Verschluss verriegelt | Höhe 400 mm
- **Kotflügel:**
 - je Seite 1 Kunststoffkotflügel montiert
 - Schmutzfänger hinten
- **Rungen:**
 - 4 feste Eckrungen zur Aufnahme weiterer Optionen
 - verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe
- **Markierungsleuchten:**
 - Montage und Verkabelung von seitlichen Markierungsleuchten
- **TÜV-Abnahme**

Mehrausstattung bei diesem Aufbau:

- **Planengestell mit Plane:**
 - Standhöhe innen 2000 mm
 - 2 Querspiegel vorn und hinten einsteckbar
 - 5 Planenbäume gummigelagert
 - Spiegelgestell komplett feuerverzinkt
 - je Seite 2 einsteckbare Planenbretter
 - PVC-Beschichtete Plane in LKW Qualität
 - Farbe hellgrau
 - Lichtbahn im Dachbereich (weiß)
- **Stirnwanderhöhung aus Holz:**
 - Stirnseitig eine 12 mm wasserfeste Siebdruckplatte angeschlagen
 - Höhe bis Oberkante Planengestell
- **Schiebeplane light:**
 - rechte und linke Seite als Schiebeplane

MASTER 3,5t dCi 145 | SCHUTZ | L 3640 B 2030 H 2000

- mit Rollenlager in C-Schiene aufschiebbar
 - Gummilippenabdichtung oben
 - seitliche Durchlade = Innenhöhe -100 mm
 - Abspannung vorn und hinten über Wurfschnur
 - unten mit Drehwirbel an Bordwand gesichert
- **Ladebordwand**
 - Fabrikat: Dautel DFL 750
 - Pritschenheck zur Ladebordwandmontage verstärkt
 - Ladebordwand E-vollhydraulisch am Heck montiert
 - Hubkraft: 750 Kg bei 600 mm Lastabstand
 - Plattformmaße: Breite ca. 2080 mm Höhe ca. 1600 mm
 - Steuerbirne für Heben und Senken sowie Schrägstellautomatik
 - Abrollsicherung, Wartungsfreie Lager
 - Plattform inkl. Oberklappe in Fahrzeugfarbe lackiert, Spitze Alu
 - Heckoberklappe über der Ladebordwand montiert, sowie mit Gasdruckdämpfern zu öffnen