MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3280 x B 2030 x H 400

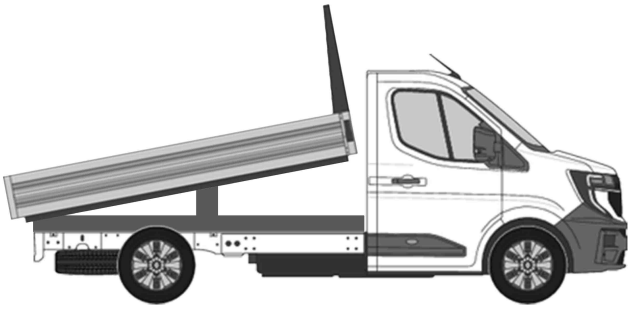

RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	110 kw (150 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-E
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

DREISEITENKIPPER von Heinz Schutz GmbH

Innenlänge:	3.280 mm
Innenbreite:	2.030 mm
Innenhöhe:	300 mm
Fahrzeuglänge:	5.730 mm
Fahrzeugbreite:	2.100 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.548 kg
Nutzlast:	ca. 952 kg

MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3280 x B 2030 x H 400

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Heizung
- Innenspiegel, manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistenz (ISA)
- Lichtsensor
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett
- offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Vango"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Spurhalteassistent
- Zentralverrieglung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 2
  - Steckverbindung für Motorinformationen
  - Vorrüstung für Aufbauelektrik
  - Verlängerte Heckverkabelung
  - Schnittstelle für Aufbauten
- Anhängekupplung
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Ganzjahresreifen
- Induktives Laden für Smartphones
- Mobiles Büro-Paket
  - Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach und mobilem Büro

    - Easy-Life Schubfach
    - Geschlossene Ablagefläche im Armaturenbrett
- Ohne Einparkhilfe hinten
- Paket Navigation und manuelle Klimaanlage
    - Klimaanlage manuell
    - Open R-Link mit 10-Zoll Display, Navigation und integriertem Google
    - Kältemittel
- Rückfahrkamera
- Schmutzfänger vorne
- Sichtpaket
    - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
    - Licht- und Regensensor
    - Fernlichtassistent
- Verkleidung der Kabinenrückwand
- Zusätzlicher Schlüssel (3-Tasten-Schlüssel fix)

Ausstattung Schutz Dreiseitenkipper Typ DK 61

Unterbau:

- Zwei stabile Vierkant-Längsträger mit Stempelaufnahme und durchgehenden Querauslegern mit Kugelkipplager.
- Komplette Konstruktion in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.

Oberbau:

- Stabile Stahlkonstruktion mit kurzen Trägerabständen für starke Punktbelastung.
- Oberbau in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.
- 4 Aufnahmen für Kipplager mit Überkreuz-Stecksicherung.

Boden:

- Einteiliger 3 mm Stahlblech-Boden, Außenrahmen verbolzt.
  Boden kompl. feuerverzinkt.

Hydraulik:

- Starkes Elektrohydraulikaggregat mit Öltank im Unterbau montiert.
- Anschluss an die Fahrzeugbatterie.
- Hydraulikstempel mit Ansteuerung über Kabelfernbedienung und automatischer Endabschaltung.

Stirnwand:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante | Höhe 400 mm

Seitenwände:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Bordwände abklappbar und mit stabilem Bügelverschluss verriegelt | Höhe 400 mm

Heckwand:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Rückwand abklappbar und mit seitlichem Zentralverschluss zusätzlich pendelbar gelagert | Höhe 400 mm
- Bordwandabweiser
- Heckaufstieg, klappbar nach DIN

Ladungssicherung mit DEKRA Prüfsiegel:

- Zurroesen nach DIN EN 12640 im Außenrahmen versenkt montiert

Rungen:

- 4 feste Eckrungen zur Aufnahme weiterer Optionen
- verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe

Kotflügel:

- je Seite ein Kunststoffkotflügel
- Schmutzfänger hinten

Stirnwandschutzgitter mit Leiteraufsatz:

- Breite entsprechend Aufbaubreite
- Aus stabilem Vierkantrohr geschweißt
- Oben mit Leiterzapfen
- Eingeschweißtes Maschengitter 50 x 50 x 4 mm
- Gitter komplett feuerverzinkt
- Auflagelast gerade 250 daN (kg), schräg 150 daN (kg)

Netzhaken:

- Netzhaken an den seitlichen und hinteren Bordwänden

Kunststoffwerkzeugkasten rechts:

- 1 spritzwassergeschützter, abschließbarer Kunststoffwerkzeugkasten rechts unter dem Aufbau montiert.
- Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 350 mm x Tiefe 350 mm

Kunststoffwerkzeugkasten links:

- 1 spritzwassergeschützter, abschließbarer Kunststoffwerkzeugkasten rechts unter dem Aufbau montiert.
- Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 350 mm x Tiefe 350 mm

TÜV-Abnahme

- TÜV-Abnahme und Verwiegung des Aufbaus im Werk Schutz

Ansprechpartner bei SCHUTZ:

Herr Stefan Müller | Tel. 0172 / 4099070 | Email: stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de