

FLEXBOX

RENAULT TRUCKS MASTER

19,5 m³



HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

SUPER
LIGHTWEIGHT **HUMBAUR**
GfK
TECHNOLOGY



Die FLEXBOX Aufbauten sind von
TÜV NORD nach Code XL geprüft.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Abbildungen können Sonderzubehör enthalten.

humbaur.com

RENAULT TRUCKS MASTER

19,5 m³

SERIENAUSSTATTUNG

Hilfsrahmen in geschraubter Hybrid-Bauweise
Heckportal geschweißt & Tauchbad feuerverzinkt
30 mm Sandwichpaneele mit PP-Deckschicht
GFK-Lichtdach mit gebogenen Dachspriegeln
Einfassprofile der Wände aus eloxiertem Aluminium
15 mm Wabenkernboden in Dichtmasse verlegt
4 Paar Zurrpunkte am Boden verschiebbar
1 Reihe Airlineschienen
Positionsleuchten vorne weiß in der Kofferecke
Positionsleuchten hinten rot in der Regenleiste
3. Bremsleuchte in der Regenleiste
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder über die Ladebordwand geschaltet
Ladebordwand Sörensen mit Hubkraft 750 kg inkl. Abrollsicherung
Seitentüre 900 x 1.970 mm

TECHNISCHE DATEN

Gesamtmaße (LxBxH)	7.100 x 2.100 x 3.100 mm
Nutzlast	bis zu 1160 kg
Laderaummaße (LxBxH)	4.185 x 2.035 x 2.085 mm
Ladevolumen	ca. 19,5 m ³



Lackierung des Kofferaufbaus und/
oder des Dachspoilers in Uni- und
Metallic-Farben optional möglich



OPTIONALES ZUBEHÖR



3D Dachspoiler



Seitentüre mit Tritt



Heckportal aus Edelstahl



Anhängerkupplung



2. zusätzliche Reihe
Stäbchenzurrschiene
(Höhe nach Wahl)



Scheuerleisten 150mm



Rückfahrkamera



Seitenanfahrschutz

Ihre Vorteile

- ✗ Wabenkernbodenplatten
- ✗ Gewichtsoptimierte Leichtbauweise
- ✗ Höhere Nutzlast
- ✗ Optimierter Kraftstoffverbrauch


Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können auf preispflichtiges Zubehör enthalten / manche Anhänger zeigen Sonderausstattung / Netto-Preise in Euro zzgl. jeweils gültiger MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Zulassungsbescheinigung / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Alle Maßangaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Printed in Germany. Nachdruck verboten. Stand: 04/22.

DE - RTG,56.1
Modellcode : 50TBDVS3N13R
Druckdatum des Angebots: 22.04.2025
Angebotsaktualisierung: 19.03.2025
Tabellennummer: 8841546 von 22.04.2025

An

Volvo Group Trucks
Central Europe GmbH

RENAULT TRUCKS MASTER RED CCAB 3T5 EVle - L3H1 - ZGG 3,5 T / ZGZG 6 T

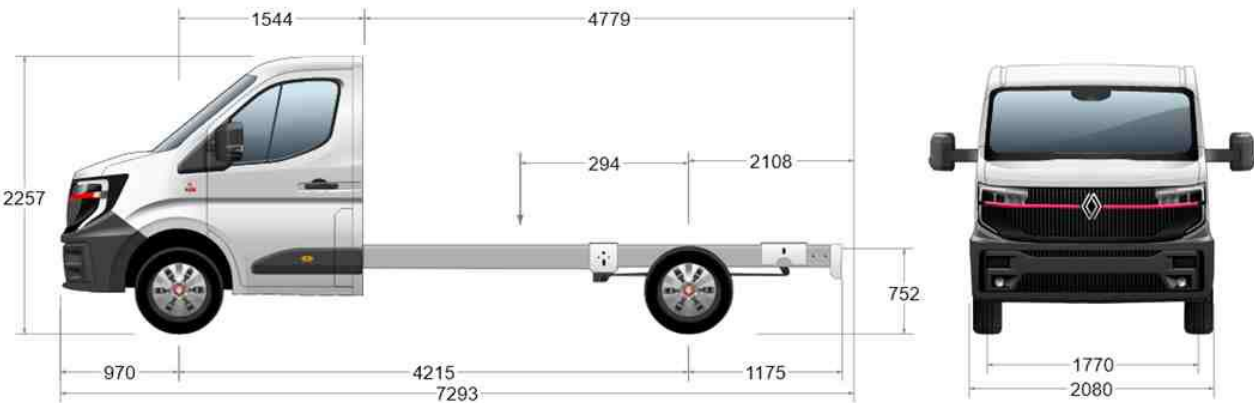

GEWICHTE

Radstand		mm	4,215
Fahrgestell-Gewicht	Gesamt	kg	1947
	Gruppe Vorderachsen (bei liftbaren Achsen: Achse am Boden)	kg	1417
	Gruppe Hinterachsen (bei liftbaren Achsen: Achse am Boden)	kg	530
Nutzlast (ohne Aufbau)		kg	1553
Max. zulässiges Gewicht	(C)		
	Gesamt (zGG)	kg	3500
	Vorderachse	kg	1950
	Hinterachse	kg	2100

Diese Tabelle berücksichtigt das Gewicht der RENAULT TRUCKS-Optionen, eines Füllstands von 100 % für AdBlue, Öl, Wischwasser und Kühlmittel, eines Kraftstofffüllstands von 90 % und des Fahrers (75 kg).

LÄNGEN



Tuna Cavdar
Mobiltelefon:
tuna.cavdar@renault-trucks.com

Telefon:
Fax:
www.renault-trucks.com



Radstand		mm	4,215
	(F / BEP L011)	mm	4215
Aufbaulänge	min (Wmin / BEP L105)	mm	3790
	max. (Wmax / BEP L105)	mm	4779
Aufbauüberhang hinten	min. (Xmin / BEP L017)	mm	1175
	max. (Xmax: BEP L017)	mm	2108
Fahrzeuglänge min. (Z)	(Zmin / BEP L001)	mm	6360
Fahrzeuglänge max. (Z)	(Zmax / BEP L001)	mm	7293
Fahrgestell-Länge	(A / BEP L001)	mm	6360
Fahrerhausüberhang	(H / BEP L016)	mm	970
Aufbaubeginn	(B / BEP L102)	mm	1544
Aufbauüberhang hinten	Fahrgestell, Gesamt (BEP L017)	mm	1175

HÖHEN

Radstand		mm	4,215
Höhe Dach / Boden unbeladen	(O)	mm	2257
Bodenfreiheit, beladen	vorn (U1 / BEP H015)	mm	166
	hinten (U3 / BEP H016)	mm	166

BREITEN

Radstand		mm	4,215
Spurbreite	vorn (V1 / BEP W013.1)	mm	1770
	hinten 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1730
Fahrerhausausseitenbreite	(BEP W002)	mm	2080

ANDERE

Radstand		mm	4,215
Wendekreis	über alles (BEP W012)	mm	7450




Tuna Cavdar

 Mobiltelefon:
tuna.cavdar@renault-trucks.com

 Telefon:
 Fax:
www.renault-trucks.com


Motor

*Dieselmotor, 4 Zylinder in Reihe, Direkteinspritzung, Hochdruckverteilerrohr (2500 bar)
Bohrung 85,0 mm – Hub 88,0 mm – Hubraum 2,0 l
Gekühltes EGR-System
Steuerkette
Maximale Leistung: 170 PS/125 kW bei 3500 U/min.
Maximales Drehmoment: 380 Nm von 1500 bis 2750 U/min.
Automatikgetriebe, 9 Gänge mit Hydraulikwandler
Partikelfilter
SCR-Abgasnachbehandlungssystem mit elektronisch gesteuerter AdBlue-Einspritzung
CO²-Emissionsniveau für Heavy Duty-Fahrzeug mit einer Höhe bis 3,50 m.
Kühlflüssigkeit*

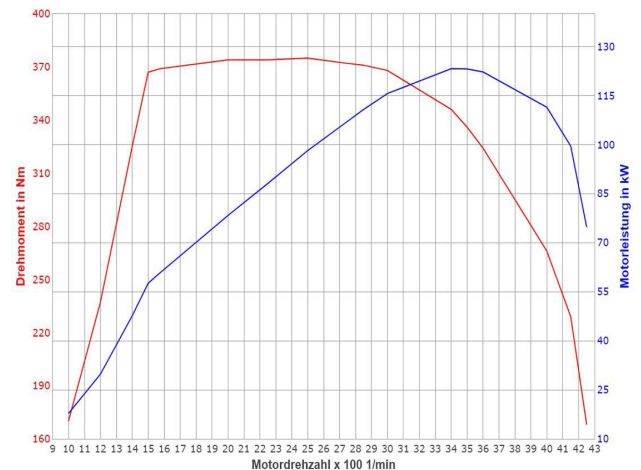

MOTORAUSSTATTUNG

Stopp/Start-System des Motors bei stehendem Fahrzeug
Ohne zusätzliche Riemenscheibe.

KUPPLUNG

ELEKTRONISCHE AUSSTATTUNG:

OBD-Stecker im Fahrerhaus zur Erfassung von Fahrzeugdaten und zur Fahrzeugdiagnose
Spurhalteassistent.
Außerorts-Notbremssystem zum Schutz von Radfahrern und Fußgängern

GETRIEBE

Automatikgetriebe ZT50, 9 Gänge mit Hydraulikwandler

NEBENABTRIEB

Ohne getriebeabhängigen Nebenabtrieb

LENKUNG

Zahnstangenlenkung mit Sicherheitslenksäule, mit Begrenzung des Eindringwegs des Lenkrads bei einem Aufprall
Variable elektronische Lenkunterstützung.

VORDERACHSE

Einzelradaufhängung.
Unterer Dreiecksquerlenker.
McPherson-Federbeine.
Übertragung auf Vorderräder über Gelenkverbindungen.
Verbundlenkerachse, geführt durch Parabelfedern.

BREMSANLAGE

Betriebsbremse:

Notbremsassistent
Antiblockiersystem (ABS) mit Notbremsassistent (AFU).

Feststellbremse:

Mechanische, manuelle Feststellbremse

SICHERHEIT

RÄDER UND BEREIFUNG

Ganzjahresbereifung – 3PMSF.

BEREIFUNG: REIFENPROFIL

Bereifung 215/75 R16.

(Reifenhersteller nach Verfügbarkeit)

Hinterachse einfachbereift

Reifendruckkontrollsystem (TPMS)

Reifenreparatur-Kit unter dem Sitz umfasst: Kompressor und eine Kartusche mit Dichtungsmittel

ANGETRIEBENE HINTERACHSE



Tuna Cavdar

Mobiltelefon:
tuna.cavdar@renault-trucks.com

Telefon:
Fax:
www.renault-trucks.com



FAHRERHAUS

Fahrerhaus außen:

Fahrgestell mit Fahrerhaus.
Korrosionsschutz durch Kataphorese
Karosseriefarbe: Mineralweiß
technischer Code: 01395
Kühlerblende Schwarz Perlmutter
Klappbare vordere Motorhaube mit Zugang zu:
Ölstandsanzeige, Batterie, Scheibenwischertank,
Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit sowie Batteriepole.
Elektrisch verstellbarer, beheizter Außenspiegel
Langarm-Außenspiegel 2,30 m.
Vordere Stoßstange mit integrierter Trittstufe
Rutsichere Einstiege vorn.
Beheizbare Windschutzscheibe
Schmutzfänger hinter den Vorderrädern

Fahrerhausinnenraum:

Verchromte Armaturenbrettzierleisten
Große Staufächer in der Dachkonsole
Ohne Fahrtenschreiber
*In Tiefe, Höhe und Neigung verstellbarer Fahrersitz mit
Kopfstütze, Armlehnen und Lendenwirbelstütze.*
Gurtsignalgeber Fahrer und Beifahrer.
Starre Beifahrersitzbank mit mobilem Büro und Stauraum.
Sitzbezüge Stoff grau
Fahrer- und Beifahrer-Airbag
Deaktivierungsfunktion für Beifahrerairbag
Haltegriff für die Beifahrerseite vorn.
Handschuhfach ausziehbar (Fassungsvermögen 10,7 l)
LED-Beleuchtung im Fahrgastraum
Fensterheber mit Expressfunktion für Fahrer- und
Beifahrerseite
Manuell abblendbarer Innenspiegel
Scheibenwaschflüssigkeit Region Europa
Heizung/Belüftung stufenlos einstellbar (4 Stärken und 6
Positionen) mit Enteisungsfunktion für Windschutzscheibe
und Seitenfenster.
Klimaautomatik im Fahrerhaus.
Innenraumfilter, Pollenfilter.
Verglaste Fahrerhaustrennwand.
Trennwandverkleidung mit Isolierung.
3-stufige Scheibenwischer (vorn) mit Düsen.
Lenksäule in Höhe und Tiefe verstellbar
Multimediaradio mit 10,1"-Display

Instrumententafel

Verschleißbare Staufächer oben auf dem Armaturenbrett
Induktionsladegerät für Telefone
Bordcomputer mit:
Drehzahlmesser und Tachometer, parametrierbares 3,5"-
Monochrom-Display für:
Kraftstofftank-Füllstand, Verbrauchswerte, AdBlue-Füllstand,
Kilometerzähler, Temperaturwerte
12-V-Steckdose am Armaturenbrett
Zentralverriegelung der Türen
Vorrüstung für Alkohol-Wegfahrsperre
Klappbarer Schlüssel 3 Tasten + Standardschlüssel 3 Tasten
Klappbarer 3. Schlüssel mit 3 Tasten
Schaltpunktanzeige
Régulateur de vitesse + limiteur de vitesse avec commandes
au volant
Intelligenter Geschwindigkeitsregler mit Erkennung von
Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern.

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Batterie 12 V, 70 Ah, 720 A, unter dem Boden in der Mitte des
Fahrerhauses
Generator 230 A
LED-Tagfahrleuchten
Essuyage automatique des vitres avec capteur de pluie
Allumage automatique des feux de croisement
Bascule automatique feux de route/feux de croisement
Nebelscheinwerfer.
2 Rückfahrleuchten als Weitwinkel und 1
Nebelschlussleuchte.
Aufbauherstellerauschluss für Fahrzeugumrüstung (B-Säule).

FAHRGESTELL

FEDERUNG

Vorderachsfederung

Spiralfederung. Hydraulische Teleskopstoßdämpfer.

Hinterachsfederung

Einblatt-Stahlfederung
Gerade Federschäkel
Zusatzfeder mit PU-Anschlag

KRAFTSTOFFTANK

Kraftstofftank: 80 Liter
Verriegelbare Kraftstoff- und AdBlue-Tankklappe
Abscheider-Vorfilter

AdBlue

25,5-Liter-AdBlue-Tank



Tuna Cavdar

Mobiltelefon:
tuna.cavdar@renault-trucks.com

Telefon:
Fax:
www.renault-trucks.com



STANDARDAUSRÜSTUNG

Bordwerkzeug unter dem Fahrersitz
Fahrzeugdokumentation im Handschuhfach
Abschleppmaul abnehmbar

AUFBAU

Aufbauer-Modul (DBWIA) zum Abrufen von Steuer- und Fahrzeugdaten aus dem Multiplex-Netzwerk

Vorrüstung für den Anschluss eines Aufbauer-Steuergerätes (WIADA) mit 2 Steckern, die sowohl im Armaturenbrett als auch im Fahrerhaus angebracht werden können. Diese Anschlüsse ermöglichen es, Informationen über den laufenden Motor zu erhalten, die Leerlaufdrehzahl zu aktivieren und eine Stromversorgung bereitzustellen.

SERVICE

Onlinedienste Renault Trucks Red Edition - Abonnement 5 Jahre

GETRIEBEÜBERSETZUNGEN

R1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.89	4.71	2.84	1.91	1.38	1.00	0.81	0.70	0.58	0.48

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die obigen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Unverbindliches Dokument .

Serienmäßiges Überhangmaß. Erforderliche Rahmenverlängerungen bzw. Verkürzungen sind vom Aufbauerhersteller vorzunehmen.



Tuna Cavdar

Mobiltelefon:
tuna.cavdar@renault-trucks.com

Telefon:
Fax:
www.renault-trucks.com




Modellcode : 50TBDVS3N13R


Referenz der Berechnung 8841546

Reifenlabel

Vorn

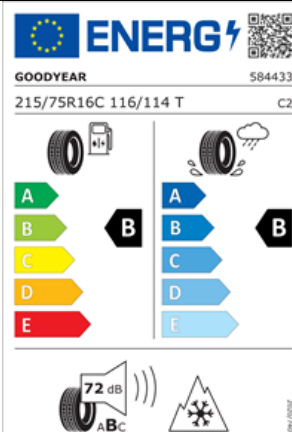

Hinten

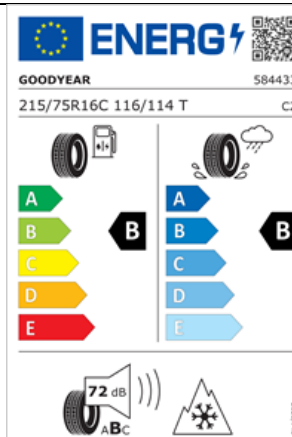

Die Reifenlabel werden lediglich als Orientierung angegeben. Die technischen Merkmale bleiben unverändert, aber die Wahl des Herstellers kann variieren.



Tuna Cavdar

Mobiltelefon:
tuna.cavdar@renault-trucks.com

Telefon:
Fax:
www.renault-trucks.com

